




TUYAUX PLATS FLEXNET™ NETAFIM™

SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE POUR LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE L'EAU
TUYAUX FLEXIBLES TRANSPORTABLES ET FACILES À INSTALLER

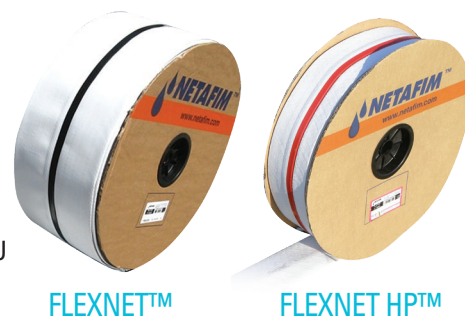


APPLICATIONS

Pour des cultures saisonnières:

- Canalisation principale ou porte rampes pour lignes de goutteurs intégrés ou de micro-arroseurs.
- Tuyau de distribution d'eau.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déploiement du tuyau flexible rapide et inserts brevetés qui assurent une connexion sécurisée et facilitée entre les tuyaux et les départs de lignes.
- Inserts soudés intégrés qui ne nécessitent pas de Téflon, ou de produits d'étanchéité. Les points de connexion ne fuient pas, réduisant ainsi le risque de développement de mauvaises herbes.
- Produit facilement conditionné : le faible poids et la compacité du système, qui induit moins d'espace de stockage, permettent d'économiser sur le transport.
- Produit qui se prête bien à la mécanisation (pose et dépose) et peut supporter le passage de véhicules dès lors qu'il n'est plus en pression.
- Produit robuste qui peut être déployé et récupéré plusieurs fois par an. Le retour sur investissement est alors rapide.
- FLEXNET™ est un système complet, dans lequel on trouve en plus des nombreuses versions de tuyau souple et d'écartements entre inserts, tous les accessoires pour réaliser un montage complet et personnalisé.
- Les matériaux employés (tressage) et la couleur blanche permettent au tube de ne pas se dilater en fonction des variations de températures journalières (pas de "serpentage").
- Matière souple tissée et renforcée robuste et durable.
- Couleur blanche pour une résistance et une stabilisation UV élevées, haute résistance aux agressions chimiques.
- Gamme complète de raccords et de départs pour lignes de goutteurs intégrés ou de micro-arroseurs.

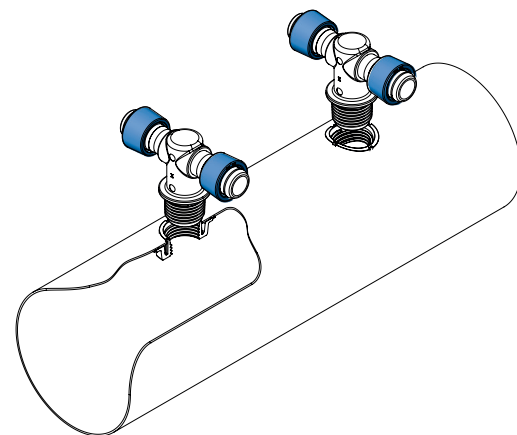

SPÉCIFICATIONS

	FLEXNET™	FLEXNET HP™
Respect du standard ISO 16438	✓	✓
Diamètres disponibles	2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"	2", 3", 4", 6"
Longueurs de couronne	50 ou 100 mètres	50 ou 100 mètres
Bande colorée pour une identification facile	Noir	Rouge
Pression max. de fonctionnement	Selon le diamètre du tuyau	

DONNÉES TECHNIQUES - FLEXNET™

FLEXNET™	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE FONCTIONNEMENT MAX. (BAR)
2" / 51mm.	51.5	0.85	53.2	2.5
3" / 78mm.	78.3	0.85	80.0	1.8
4" / 102mm.	102.5	0.85	104.2	1.5
6" / 163mm.	163.0	0.85	164.7	1.2
8" / 209mm.	209.0	0.85	210.7	1.0
10" / 260mm.	260.0	0.85	261.7	0.8
12" / 320mm.	320.0	0.85	321.7	0.6

CONDITIONNEMENT - FLEXNET™

FLEXNET™	LONGUEUR BOBINE (M)	DIMENSIONS LARGEUR*DIAMÈTRE (CM*CM)	POIDS BOBINE AVEC CONNECTEURS (KG)	NB BOBINES PAR PALETTE' (UNITÉS)	LONGUEUR BOBINE (M)	DIMENSIONS LARGEUR*DIAMÈTRE (CM*CM)	POIDS BOBINE AVEC CONNECTEURS (KG)	NB BOBINES PAR PALETTE' (UNITÉS)
2" / 51mm.	100	10.0*78	14 / 15	20	50	10.0*57	9	40
3" / 78mm.	100	14.2*78	20 / 21	14	50	14.2*57	11 / 14	28
4" / 102mm.	100	18.5*78	26 / 27	12	50	18.5*57	14 / 21	24
6" / 163mm.	100	27.5*78	36 / 37	6	50	27.5*57	19 / 28	12
8" / 209mm.	100	33.5*78	48 / 49	6	50	33.5*57	25 / 38	12
10" / 260mm.	100	42.5*78	62 / 63	6	50	42.5*57	32 / 48	12
12" / 320mm.	100	51.5*78	72 / 73	4	50	51.5*57	37 / 55	8

DONNÉES TECHNIQUES - FLEXNET HP™

FLEXNET HP™	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE FONCTIONNEMENT MAX. (BAR)
2" / 51mm.	51.5	1.1	53.7	3.0
3" / 78mm.	78.3	1.1	80.5	3.0
4" / 102mm.	102.5	1.1	104.7	3.0
6" / 163mm.	163.0	1.1	165.2	2.2

CONDITIONNEMENT - FLEXNET HP™

FLEXNET HP™	LONGUEUR BOBINE (M)	DIMENSIONS LARGEUR*DIAMÈTRE (CM*CM)	POIDS BOBINE (KG)	NB BOBINES PAR PALETTE' (UNITÉS)	LONGUEUR BOBINE (M)	DIMENSIONS LARGEUR*DIAMÈTRE (CM*CM)	POIDS BOBINE (KG)	NB BOBINES PAR PALETTE' (UNITÉS)
2" / 51mm.	100	9.0*78	16.5	22	50	9.0*57	9.0	36
3" / 78mm.	100	14.0*78	29.5	14	50	14.0*57	15.0	28
4" / 102mm.	100	18.5*78	37.5	12	50	18.5*57	19.0	24
6" / 163mm.	100	27.5*78	55.4	6	50	27.5*57	28.3	12

* 80 mètres de longueur de bobines peuvent également être commandés

TUYAUX SANS INSERT FLEXNET™

Code catalogue: 43002 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

FLEXNET™ SANS INSERT	50 MÈTRES	100 MÈTRES
2" / 51mm	000177	000179
3" / 78mm	000197	000199
4" / 102mm	000200	000202
6" / 163mm	000210	000212
8" / 209mm	000230	000237
10" / 260mm	000247	000257
12" / 320mm	000267	000277



FLEXNET™

TUYAUX FLEXNET™ AVEC CONNECTEURS SOUDÉS INTÉGRÉS

Code catalogue: 43002 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

FLEXNET™	0.50 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	0.50 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	0.70 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	0.70 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	0.75 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	0.75 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	0.80 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	0.80 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES
2"/51 mm	000420	000410	000450	000440	000480	000470	000510	000500
3"/78 mm	001060	001050	001850	001848	001860	001858	001863	001861
4"/102 mm	002523	002519	002552	002550	002557	002555	002564	002562
6"/163 mm	003300	003290	003920	003918	003935	003930		
8"/209 mm					005000	004990		
10"/260 mm								

FLEXNET™	0.90 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	0.90 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.00 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.00 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.50 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.50 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.80 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.80 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES
2"/51 mm	000570	000560	000600	000590	000690	000680	000720	000710
3"/78 mm	001890	001888	001900	001898	002012	002010	002090	002095
4"/102 mm	002570	002568	002600	002590	003032	003030	003150	003140
6"/163 mm	003940	003938			004000	003997		
8"/209 mm							005020	005010
10"/260 mm								

* Codes catalogue manquants disponibles sur demande


** Autres distances et configurations entre les connecteurs soudés intégrés disponibles sur demande

*** * 80 mètres de longueur de bobines peuvent également être commandés

TUYAUX SANS INSERT FLEXNET HP™

Code catalogue: 43000 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

FLEXNET HP™ SANS INSERT	50 MÈTRES	100 MÈTRES
2" / 51mm.	000510	000530
3" / 78mm.	000550	000560
4" / 102mm.	000580	000600
6" / 163mm.	000650	000670



FLEXNET HP™

TUYAUX FLEXNET HP™ AVEC CONNECTEURS SOUDÉS INTÉGRÉS

Code catalogue: 43000 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

FLEXNET HP™	0.5 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.0 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.2 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.5 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	1.8 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	5.0 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	8.0 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES	10.0 (M) ENTRE CONN. 100 MÈTRES
2" / 51mm.	006200	006800	006900		006980	007240	007275	007360
3" / 78mm.	009470	010015	010030	010050	010100	010225	010280	010300
4" / 102mm.	013870		014035	014050	014100		014270	014300
6" / 163mm.				015003				

* Codes catalogue manquants disponibles sur demande

** Autres distances et configurations entre les connecteurs soudés intégrés disponibles sur demande

FLEXNET HP™	0.5 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.0 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.2 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.5 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	1.8 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	5.0 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	8.0 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES	10.0 (M) ENTRE CONN. 50 MÈTRES
2" / 51mm.	006100	006760	006860		006940	007200	007265	007320
3" / 78mm.	009460	008504	008507	008550	008600	008735	008780	008800
4" / 102mm.	011850			012050	012100		012270	012300
6" / 163mm.				015001				

* Codes catalogue manquants disponibles sur demande

** Autres distances et configurations entre les connecteurs soudés intégrés disponibles sur demande

*** * 80 mètres de longueur de bobines peuvent également être commandés