

Aquative™ PLUS ACTIONNEUR MOTORISÉ

Convient à toutes les applications -
Agriculture, Parcs et Jardins



Caractéristiques & Avantages

- Un meilleur fonctionnement avec des eaux difficiles grâce à un large orifice
- Commande manuelle CLOSE-AUTO-OPEN
- Très faible consommation d'énergie pour une longueur de câblage maximale
- Configuration optionnelle NC (Normalement fermé) ou NO (Normalement ouvert)

→ SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	AC	DC
TENSION	24 VAC	12-40 VDC
PLAGE DE PRESSION (NO/NC)	0 - 10 BAR 0-140 PSI	
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	60°C (140°F)	
TEMPÉRATURE DES FLUIDES MAX	60°C (140°F)	
FILTRATION PRÉCONISÉE	200 MICRONS - 80 MESH	
COURANT D'APPEL	90MA	-
COURANT EN FONCTIONNEMENT	75MA	-
MATÉRIAU COMPOSANTS PLASTIQUE	NYLON RENFORCÉ	
MATÉRIAU MEMBRANE	EPDM	
CONNEXION PORTS HYDRAULIQUE	1/8" BSP	
CABLES	2 X AWG22 (1.2 M)	
DÉLAI DE RÉACTION APRÈS IMPULSION	2-5 SEC.	
DURÉE DE L'IMPULSION	-	50MS

→ CONDITIONS DE TRAVAIL RECOMMANDÉES EN MODE CONDENSATEUR (MODÈLES DC)

TENSION (VDC)	CONDENSATEUR (MF)	MIN. PULSE (MS)
12-18	4700	80
18-28	3300	80
28-40	2200	80

DEUX FILS: ROUGE + / NOIR COMMUN
INTERVERTIR LES FILS AU BORNIER CHANGE UN ÉTAT NO EN UN ÉTAT NC MAIS PEUT ÉGALEMENT CRÉER DES PERTURBATIONS OU DYSFONCTIONNEMENTS.


→ CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES / PASSAGE D'EAU

MODÈLE	DIAMÈTRE ORIFICE (MM)
AQUATIVE PLUS™	2

→ CONFIGURATION



CONFIGURATION 1 - FILTRATION À TAMIS

ÉTAT INITIAL NO : FILTRATION ORANGE / ETAT INITIAL NC : FILTRATION SCRENGUARD

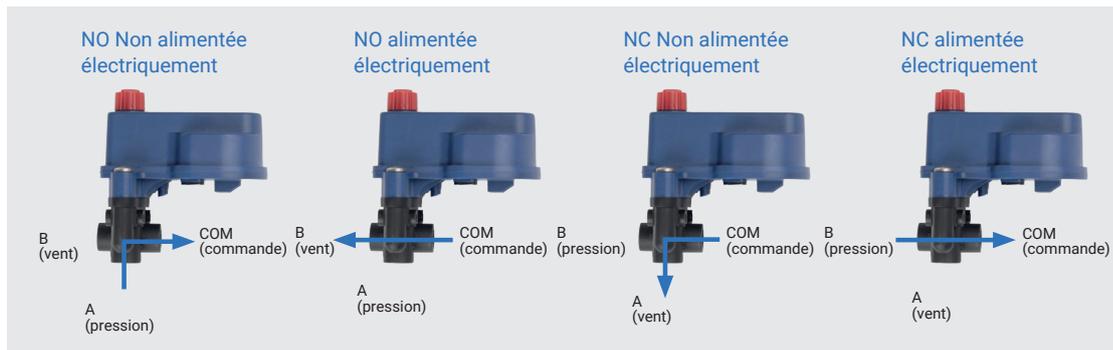

CONFIGURATION 2 - FILTRATION À SABLE

ÉTAT INITIAL NC : FILTRATION SANDSTORM OU ORANGE

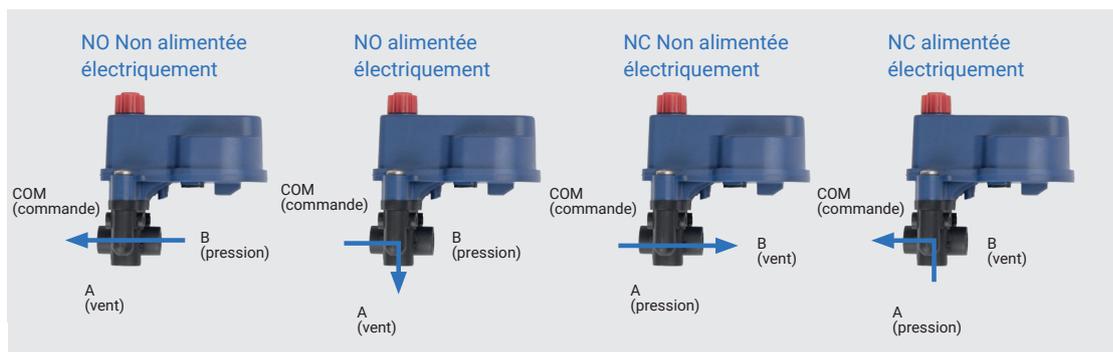

→ CONDITIONNEMENT

MODÈLE	POIDS (GR)	UNITÉS PAR CARTON	DIMENSIONS CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (GR)
AQUATIVE PLUS (1 ACTIONNEUR)	147.5	50	28 X 28 X 56	7375
AQUATIVE PLUS (2 ACTIONNEURS)	457.5	14		6405
AQUATIVE PLUS (4 ACTIONNEURS)	783.5	8		6268
AQUATIVE PLUS (6 ACTIONNEURS)	1100	8		8800

→ RÉFÉRENCES PRODUITS

NB DE MOTEUR(S)	AQUATIVE PLUS CONFIG. 1		AQUATIVE PLUS CONFIG. 2
	AC	DC	DC
1 SANS SUPPORT	35500-001200	35500-001900	35500-001920
1 AVEC SUPPORT	35500-001300	35500-002000	-
2 AVEC SUPPORT	35500-001400	35500-002100	35500-000710
3 AVEC SUPPORT	35500-001500	35500-002200	35500-000711
4 AVEC SUPPORT	35500-001600	35500-002300	35500-000712
5 AVEC SUPPORT	35500-001700	35500-002400	35500-000713
6 AVEC SUPPORT	35500-001800	35500-002500	35500-000714
7 AVEC SUPPORT	35500-001360	35500-001361	35500-000715
8 AVEC SUPPORT	35500-001850	35500-002530	35500-000718
9 AVEC SUPPORT	35500-002531	35500-001860	35500-000717
10 AVEC SUPPORT	35500-001870	35500-002550	35500-000718

* fixé avec 2 vis 10 x 1.5"
* Support en Aluminium

WWW.NETAFIM.FR
E-MAIL: FR.INFO@NETAFIM.COM

→ DISTANCE MAX ENTRE LE PROGRAMMATEUR ET AQUATIVE PLUS™

Sélection de la section des câbles pour l'installation à distance des actionneurs

TAILLE DU CÂBLE (AWG)	DIAMÈTRE (MM)	SECTION (MM ²)	AC	DC
			DISTANCE MAX. (M)	DISTANCE MAX. (M)
24	0.5	0.2	600	-
20	0.8	0.5	1250	150
18	1.0	0.8	2000	-
17	1.1	1.0	2500	240
16	1.3	1.3	3500	-
15	1.4	1.5	5000	380