

SCREENGUARD™ V2

FILTRES À TAMIS MANUELS MÉTAL EN LIGNE

Les filtres à tamis manuels en ligne offrent une protection élevée contre la corrosion et les UV avec un large tamis qui permet une meilleure efficacité de filtration, une excellente uniformité d'irrigation et moins d'entretien.



Corrosion & résistance aux UV




Grande surface de filtration



Facile à utiliser

Caractéristiques et avantages

- ✓ Une grande surface de filtration qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre du fait d'intervalles de nettoyage plus longs, même avec des conditions d'eaux difficiles.
- ✓ Fonction semi-automatique qui peut être ajoutée dans le filtre ultérieurement (option).
- ✓ Le corps du filtre est recouvert de deux couches d'époxy pour une meilleure protection contre les UV et la corrosion.
- ✓ Le couvercle du filtre est percé en son centre et taraudé en 2" de diamètre, ce qui permet d'installer une vanne de purge pour permettre un entretien plus facile. Cette purge est efficace car largement dimensionnée, placée au centre du flux et parallèlement à la surface interne du tamis.
- ✓ Une large gamme de modèles avec plusieurs options de surface de filtration couvrant une large gamme de débits, qui garantit une adaptation parfaite aux différentes exigences de qualité de l'eau et de protection.
- ✓ L'élément de filtration cylindrique est moulé avec un tamis en acier inoxydable 316 pour une plus grande longévité.
- ✓ Différents tamis disponibles pour une grande variété d'applications.
- ✓ Fonctionnement très fiable et durable dans le temps.



Applications

- Filtration primaire pour les petites exploitations, à utiliser avec l'eau de forage et/ou les applications de goutteurs intégrés paroi fine
- Filtration primaire pour les applications d'aménagement paysager
- Filtration secondaire pour systèmes de filtration à sable et séparateurs de sable (hydrocyclones)
- Filtres secondaires à la parcelle pour une meilleure protection

→ DONNÉES LOGISTIQUES

Numéro de catalogue commençant par 71980 + (l'un des 6 chiffres ci-dessous)

							BOÎTIER					PALETTE				
MODÈLE	TYPE DE CONNEXION	100 MICRON	130 MICRON	200 MICRON	300 MICRON	500 MICRON	QTÉ PAR CARTON	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS BRUT PAR CARTON	QTÉ DE CARTONS SUR LA PALETTE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS BRUT PAR PALETTE
1 1/2"	FILETÉ BSP	-	000400	000402	000404	000406	1	430	350	220	3.7 KG	30	1050	960	1100	111 KG
	FILETÉ NPT	-	000401	000403	000405	000407										
2"	FILETÉ BSP	000409	000412	000415	000418	000421		430	350	220	5 KG	30	1050	960	1100	150 KG
	FILETÉ NPT	000410	000413	000416	000419	000422										
	VICTAULIC	000408	000411	000414	000417	000420										
3"	FILETÉ BSP	000423	000428	000434	000440	000446		700	470	220	18 KG	20	1400	940	1100	360 KG
	FILETÉ NPT	-	000429	000435	000441	000447										
	VICTAULIC	000424	000430	000436	000442	000448										
	BRIDE ISO	000425	000431	000437	000443	000449										
	BSTD	000427	000433	000439	000445	000451					27 KG					540 KG
	ANSI	000426	000432	000438	000444	000450										
4"	VICTAULIC	000452	000456	000460	000464	000468		920	610	240	24 KG	10	1220	920	1200	240 KG
	BRIDE ISO	000453	000457	000461	000465	000469										
	BSTD	000455	000459	000463	000467	000471					33 KG					330 KG
	ANSI	000454	000458	000462	000466	000470										
6"	VICTAULIC	000570	000574	000578	000582	000586		960	670	375	64 KG	1	930	670	375	64 KG
	BRIDE ISO	000571	000575	000579	000583	000587										
	BSTD	000573	000577	000581	000585	000589					78 KG					78 KG
	ANSI	000572	000576	000580	000584	000588										
8"	VICTAULIC	000600	000605	000610	000615	000620		1300	900	375	87 KG	1	1300	900	375	87 KG
	BRIDE ISO10	000601	000606	000611	000616	000621										
	BRIDE ISO16	000602	000607	000612	000617	000622					103 KG					103 KG
	BSTD	000603	000608	000613	000618	000623										
	ANSI	000604	000609	000614	000619	000624										

Pour les autres types de filtration, veuillez contacter le représentant de Netafim


Pour créer le numéro de catalogue complet, utilisez l'ID du groupe de matériau et ajoutez-y les 6 chiffres qui définissent le filtre approprié

Produits disponibles chez Netafim France en gras

→ DIMENSIONS TECHNIQUES

DIAMÈTRE DE CONN.	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)*	E (MM)*
1 1/2"	420	396	460	259	322
2"	420	373	451	259	338
3"	600	627	780	350	379
4"	800	856	975	461	469
6"	900	872	1175	550	585
8"	1000	1194	1519	715	770

* Distance minimale pour démonter le tamis

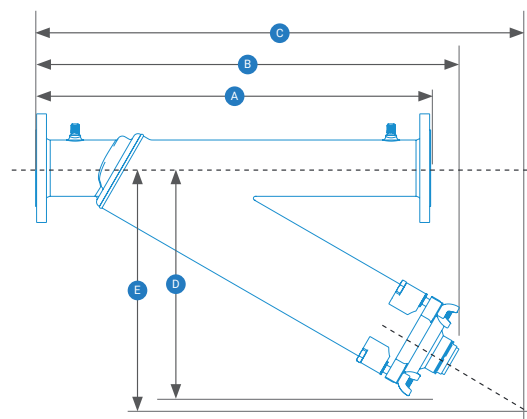

→ INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SURFACE DE FILTR. (CM²)	TYPES DE CONNEXION DISPONIBLES*	DÉBIT MAX. RECOMMANDÉ (M³/H)*	DIA-MÈTRE DE LA VANNE DE PURGE	PRESSIION NOMINALE (BAR)
1 1/2"	850	BSP/NPT	15	2"	10
2"	850	BSP/NPT/VIC	25		
3"	1,700	BSP/NPT/VIC/ANSI/ISO/BSTD	50		
4"	2,550	VIC/ANSI/ISO/BSTD	80		
6"	4,000	VIC/ANSI/ISO/BSTD	160		
8"	6,350	VIC/ANSI/ISO10/VIC16/BSTD	250		

* Le débit maximum doit être adapté selon la qualité de l'eau. Consultez nous !

→ PERTES DE CHARGE*

