

# DNL

Clapets anti-vidange (DNL) durables et polyvalents. Grâce à leur conception innovante, ils garantissent que l'eau reste toujours dans la ligne de distribution principale pour permettre un arrosage pulsé intensif dans les serres, les pépinières et les vergers, tout comme les irrigations en pente.



Irrigation  
par impulsions



Fiable



Durabilité  
élevée


## / Caractéristiques & Avantages

- ✓ Arrêt automatique à la fin du cycle d'irrigation pour une rétention d'eau continue dans la ligne de distribution principale.
- ✓ Arrêt automatique au niveau de pression souhaité pour une plus grande économie d'énergie.
- ✓ Soudure par ultrasons du corps nouvellement amélioré pour une prévention des fuites
- ✓ Couvercle dédié pour des installations efficaces d'irrigation goutte à goutte souterraine (SDI)
- ✓ Conception innovante pour la prévention du drainage dans les zones basses lors de l'irrigation en pente à forte inclinaison

### → Informations techniques

Plage de débit (l/h)	Pression de fonctionnement max. (bar)	Pression de fonctionnement min. (bar)	Pression de fermeture (bar)	Entrée/Sortie	Couleur
0-1000	4.0	0.8	0.2	1/2" fileté	Rouge
0-1000	4.0	1.2	0.4	1/2" fileté	Noire
0-1000	4.0	1.6	0.6	1/2" fileté	Marron
0-1000	4.0	2.0	0.8	1/2" fileté	Bleu


### → Perte de charge

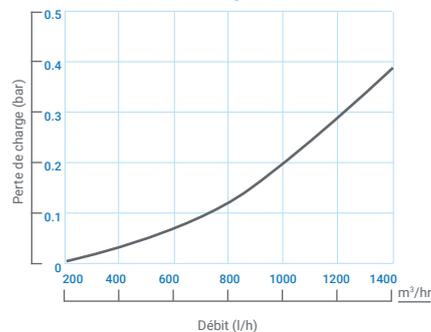

## → Informations Logistiques

Illustration	Description	Codes produits
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.2 bar	32000-003550
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.2 bar 10/Sac	32000-003555
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.2 bar + SDI	32000-003558
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.4 bar	32000-003560
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.4 bar /10Sac	32000-003565
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.4 bar + SDI	32000-003568
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.6 bar	32000-003570
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.6 bar 10/Sac	32000-003580
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.6 bar + SDI	32000-003590
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.8 bar	32000-003595
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.8 bar 10/Sac	32000-003597
	Vanne DNL 1/2" fileté 0.8 bar + SDI	32000-003592

La vanne DNL peut être connectée aux latéraux avec l'un des adaptateurs Netafim™ suivants (à commander séparément) :

Illustration	Description	Codes produits
	Raccord rapide 16 assemblé avec bague Adaptateur taraudé 1/2"	32500-018047
	Raccord Rapide 16 sans bague Adaptateur taraudé 1/2"	32500-018065
	Raccord rapide 22 assemblé avec bague Adaptateur taraudé 1/2"	32500-018265
	Raccord Rapide 22 sans bague Adaptateur taraudé 1/2"	32500-018245
	Raccords Cannelés 16 Adaptateur taraudé 1/2"	32500-013380
	Raccords Cannelés 17 Adaptateur taraudé 1/2"	32500-007560
	Raccords Cannelés 20 Adaptateur taraudé 1/2"	32500-010275
	Raccords Cannelés 23 Adaptateur taraudé 1/2"	32500-010290

## → Informations sur l'emballage

Modèle	Weight (kg)	Dimensions (cm)	Quantity (Unités)
DNL avec connexion fileté	7.1	24.8 x 27 x 56	350