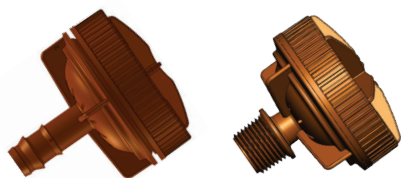


VANNES DE PURGE AUTOMATIQUES

Pour une purge efficace et une meilleure maintenance du système d'irrigation. Adaptées à diverses applications d'irrigation, nos vannes de purge automatique nettoient la ligne au début de chaque cycle d'irrigation et se rouvrent avant le cycle suivant.



Réduit le coût de main-d'œuvre



Performance optimale de l'irrigation






Facile à installer









/ Caractéristiques & Avantages

- **Installation Facile** Structure simple pour un assemblage et une installation faciles
L'absence de pièces mobiles ou de ressorts permet un fonctionnement fiable et à entretien facile.
- **Résistant aux UV et robuste** Corps résistant aux produits chimiques et aux UV pour une durabilité accrue
Faible sensibilité à la qualité de l'eau pour une irrigation efficace dans diverses applications
Système entièrement automatique pour une plus grande efficacité et économie de main-d'oeuvre

→ Modes de fonctionnement

| Illustration | Mode | Description |
|---|-----------|--|
|  | Normal | Ouverture complète au début du cycle d'irrigation |
|  | Purge | Pendant que la pression s'accumule dans la canalisation, la vitesse de l'eau évacue les débris à travers l'ouverture. |
|  | Fermeture | Une petite quantité d'eau s'écoule dans la chambre supérieure, permettant à la membrane de boucher les ouvertures. Elle reste fermée jusqu'à la fin du cycle d'irrigation, puis la membrane s'ouvre à nouveau progressivement. |

La vanne de purge automatique peut être raccordée aux latéraux avec l'un des adaptateurs Netafim™ suivants (à commander séparément) :

| Illustration | Description | Codes produits |
|---|--|----------------|
|  | Raccord rapide 16 assemblé avec bague Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-018047 |
|  | Raccord Rapide 16 sans bague Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-018065 |
|  | Bague pour MWD (Blanche) 16 pour connecteur rapide (16-32 MIL) | 32500-017600 |
|  | Bague noire plate pour HWD 16/17 pour connecteur rapide (0.9, 1.0, 1.2 mm) | 32000-006950 |
|  | Raccord rapide 22 assemblé avec bague Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-018265 |
|  | Raccord Rapide 22 sans bague Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-018245 |
|  | Bague (Blanche) 22 pour connecteur rapide (32 MIL) | 32500-017740 |
|  | Raccords Cannelés 16 Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-013380 |
| | Raccords Cannelés 17 Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-007560 |
| | Raccords Cannelés 20 Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-010275 |
| | Raccords Cannelés 23 Adaptateur taraudé 1/2" | 32500-010290 |

→ Informations techniques

| Modèle | Pression de fermeture (bar) | Durée de purge (sec.) | Matériaux | Pression de fonctionnement max. (bar) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 16 mm Bague | 0.05 | 10.0 | P.P. & EPDM | 4.0 |
| 16 mm Cannelé | 0.06 | 10.0 | Acetal, P.P. & EPDM | 4.0 |
| 1/2" fileté | 0.06 | 12.0 | P.P. & EPDM | 4.0 |

→ Informations logistiques

| Modèle | Quantité (Unités) | Dimensions (cm) | Poids (kg) | Codes produits |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| 16 mm Bague Noire | 160 | 32 X 29 x 49 | 9.25 | 32000-007800 |
| 16 mm Bague Marron | 160 | 32 X 29 x 49 | 9.25 | 32000-007900 |
| 16 mm Cannelé Noir | 160 | 32 X 29 x 49 | 9.25 | 32000-007960 |
| 1/2" fileté | 160 | 32 X 29 x 49 | 9.25 | 32000-007850 |