




VANNES DE PURGE MANUELLES POUR FINS DE LIGNES

VANNES DE PURGE MANUELLES FACILES A INSTALLER

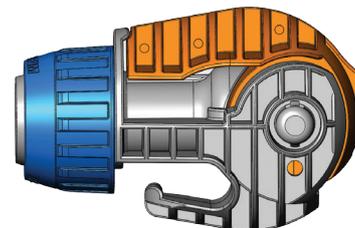

GENERALITES

Nos vannes de purge manuelles conviviales simplifient non seulement la pose et la dépose des conduites de goutte à goutte à paroi mince ou épaisse pendant le processus de purge, mais éliminent également les risques de dilatation et de rétraction dans diverses applications d'irrigation grâce à leur tendeur souple de fixation.


CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme d'ouverture/fermeture simple d'utilisation pour un meilleur contrôle, des économies d'eau accrues et une efficacité de purge améliorée
- Structure simple pour une installation facile et une plus grande économie de main d'œuvre
- Corps résistant aux produits chimiques et aux UV pour une durabilité accrue
- Faible sensibilité à la qualité de l'eau pour une irrigation efficace dans diverses applications
- En option, tendeur en caoutchouc pour supprimer les effets de dilatation ou rétraction




VANNES DE PURGE MANUELLES POUR TUYAUX A PAROI FINE

REFERENCES	DESCRIPTION	DIAMETRE (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM/MIL)
32000-007590	Vanne de purge de fin de ligne fileté 1/2" 20/sac	1/2" fileté	-
32000-007610	Vanne de purge de fin de ligne 16mm 20/sac	16	0.15-0.38 / 6.0-15.0
32000-007730	Vanne de purge de fin de ligne 22mm 20/sac	22	0.20-0.38 / 8.0-15.0



VANNES DE PURGE MANUELLES POUR TUYAUX A PAROI EPAISSE

REFERENCES	DESCRIPTION	DIAMETRE (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM/MIL)
32000-007590	Vanne de purge de fin de ligne fileté 1/2" 20/sac	1/2" fileté	-
32000-007560	Vanne de purge de fin de ligne 16/17mm 20/sac	16 & 17	0.9-1.0 / 35.0-39.0
32000-007695	Vanne de purge de fin de ligne 20mm 20/sac	20	1.0 / 39.0
32000-007760	Vanne de purge de fin de ligne 23mm 20/sac	23	0.9-1.0 / 35.0-39.0



Note: Disponibles en sachets de 20 pcs. Chaque sachet contient 2 clés de serrage.
Il est possible de commander les clés séparément avec les codes ci-dessous :

CLES DE SERRAGE POUR TUYAUX A PAROI FINE

REFERENCES	DESCRIPTION	DIAMETRE (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM/MIL)
32000-011550	Clé de serrage Lion pour raccord flare 16	16	0.15-0.38 / 6.0-15.0
32000-011750	Clé de serrage Elephant pour raccord flare 22	22	0.20-0.38 / 8.0-15.0

CLES DE SERRAGE POUR TUYAUX A PAROI EPAISSE

REFERENCES	DESCRIPTION	DIAMETRE (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM/MIL)
32000-011600	Clé de serrage Poisson pour raccord flare 16-17	16 & 17	0.9-1.0 / 35.0-39.0
32000-011650	Clé de serrage Grenouille pour raccord flare 23	23	0.9-1.0 / 35.0-39.0
32000-011700	Clé de serrage Mouton pour raccord flare 20	20	1.0 / 39.0



TENDEUR EN CAOUTCHOUC

REFERENCE	DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
45000-008800	Tendeur en caoutchouc EPDM 40	Compatible avec tous les modèles de vannes

