



## GYRONET™ SR & SRD

PORTÉE COURTE & PORTÉE COURTE AVEC DÉFLECTEUR

### APPLICATIONS

Irrigation localisée en arboriculture - sol ombragé et bandes sèches entre les rangées.

### SPÉCIFICATIONS

- SR désigne une turbine rotative irriguant une surface moyenne à petite.
- Le déflecteur SRD concentre toute l'eau dans la zone entourant le jeune arbre pendant la période de croissance. Lorsque l'arbre grandit, le déflecteur peut être détaché, ce qui permet d'augmenter le diamètre d'aspersion
- Micro-arroseur, 10 débits différents: 27, 40, 58, 70, 90, 120, 150, 200, 250, 300 l/h.  
Débits nominaux à 1.7 bar de pression.
- Pression de fonctionnement maximum recommandée: 2.5 bar.
- Filtration recommandée: 200 micron / 80 mesh.

La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque le sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.

- 3 types de connecteurs d'entrée:
  - Auto-taroudante (standard France)
  - Conique
  - 3/8" Mâle fileté
- 4 types de crochets:
  - Standard - pour une eau normale
  - Everspin™ - pour des conditions difficiles
  - Avec ressort anti-insecte - pour application tête en bas
  - Everspin™ avec ressort anti-insecte - pour une application tête en bas dans des conditions difficiles
- La turbine est colorée en bleu.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Matières premières extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles et aux conditions météorologiques.
- Spécialement conçu pour les arbres fruitiers, vergers et autres cultures.
- Peut être utilisé avec les systèmes anti-gel et/ou de refroidissement.
- Fonctionnement fiable et performant sur le long terme, parties modulaires simples, facilement démontables.

## DONNÉES TECHNIQUES - GYRONET™

MODÈLE	BUSE CODE COULEUR	TAILLE DE LA BUSE  (MM)	CONSTANT  K	EXPOSANT  X	PRESSION DE FONCTION. MAXIMUM  (BAR)	DIAMÈTRE D'ASPERSION (M)		TURBINE CODE COULEUR
						SR 20 CM AU DESSUS DU SOL	SRD 20 CM AU DESSUS DU SOL	
027	Marron	0.75	6.7	0.5	2.5	3.5	1.3	Bleu
040	Bleu	0.90	9.4	0.5	2.5	4.5	1.3	Bleu
058	Gris	1.10	13.5	0.5	2.5	5.0	1.3	Bleu
070	Noir	1.20	17.4	0.5	2.5	5.5	1.3	Bleu
090	Orange	1.40	22.4	0.5	2.5	6.0	1.3	Bleu
120	Rouge	1.57	28.8	0.5	2.5	6.5	1.3	Bleu
150	Bleu ciel	1.77	37.5	0.5	2.5	7.0	2.5	Bleu
200	Jaune	2.04	49.1	0.5	2.5	8.5	2.5	Bleu
250	Violet	2.28	61.9	0.5	2.5	8.5	3.5	Bleu
300	Vert	2.48	73.2	0.5	2.5	8.5	3.5	Bleu


## CONDITIONNEMENT

GYRONET™ SR & SRD	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉS	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉS P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	1000	28 x 28 x 57	12.5	32	32000	412
Assemblage complet (60 cm) avec piquet	100	18 x 34 x 79	6.3	20	2000	137
Assemblage complet (60 cm) sans piquet	250	18 x 34 x 79	7.1	20	5000	153
Assemblage complet (90 cm) avec piquet	150	28 x 27 x 113	7.6	18	2700	147
Assemblage complet (90 cm) sans piquet	200	28 x 27 x 113	8.1	18	3600	155

## GYRONET™ COURTE PORTÉE & COURTE PORTÉE AVEC DÉFLECTEUR

Organigramme pour déterminer le produit souhaité

Comment l'utiliser: Pour déterminer le produit désiré, sélectionnez l'une des options affichées sur l'organigramme.

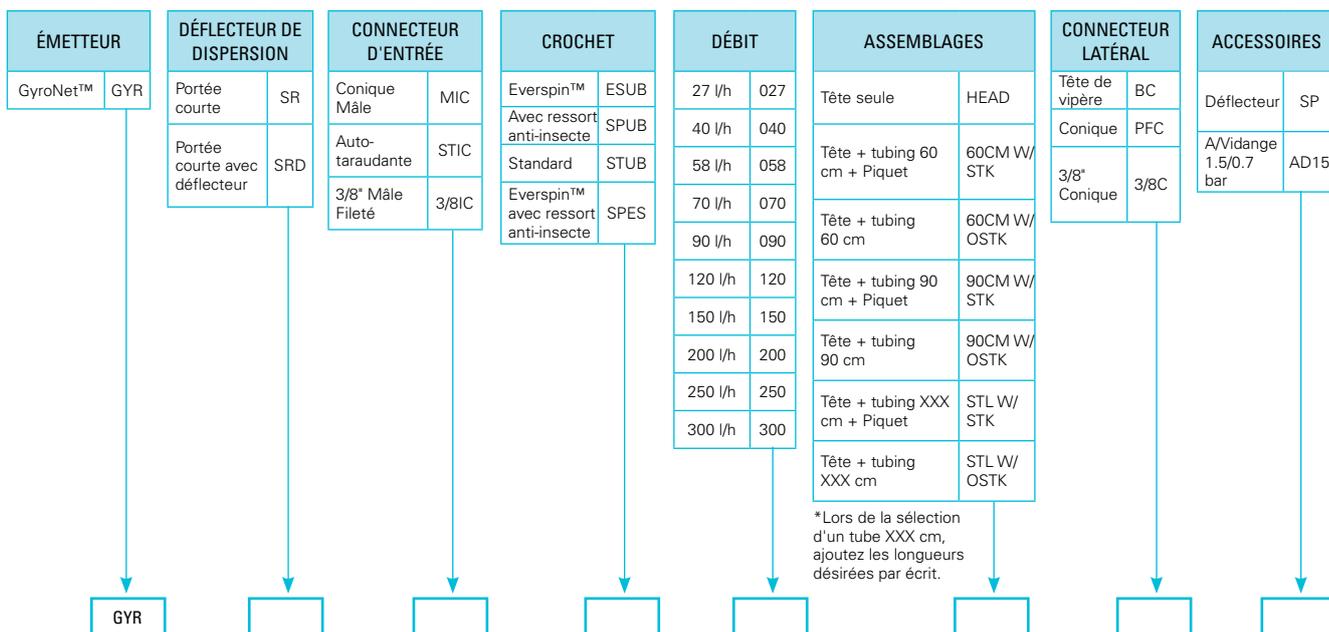


## GYRONET™ SR

Tête seule avec crochet standard

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	STIC*	MIC	3/8IC
027	008626	<b>008626</b>	027925	N/A
040	008651	<b>008651</b>	027950	N/A
058	009911	<b>009911</b>	029210	N/A
070	009951	<b>009951</b>	029250	076500
090	011206	<b>011206</b>	030505	
120	011255	<b>011255</b>	030550	
150				077005
200	N/A		071490	
250	N/A			
300	N/A		031110	

\* Produits standard France - 100 unités/sachet

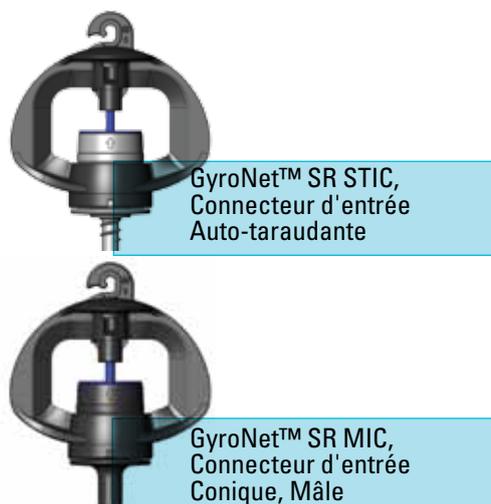

## GYRONET™ SR

Tête seule avec crochet Everspin™

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

Modèle	STIC	MIC	3/8IC
027	008632	029214	N/A
040	008652		N/A
058	009912	029215	N/A
070	009952	029255	076520
090	011207	030507	076720
120	011270		
150		030515	
200	N/A		
250	N/A		
300	N/A		

## GYRONET™ SR

Tête seule avec crochet avec ressort anti-insecte

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	MIC	3/8IC
027		027930	N/A
040	008660	027960	N/A
058		029211	N/A
070		029260	
090		030506	
120	011260	030560	
150			
200	N/A		
250	N/A	038510	
300	N/A		

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4\*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).

## GYRONET™ SRD

Tête seule avec crochet standard upper bearing

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)


MODÈLE	STIC	MIC	3/8IC
027	012530	031825	N/A
040	012550	031850	N/A
058	013810	033110	N/A
070	013850	033150	077405
090	015105	034405	077600
120	015150	034450	
150	016500	035700	
200	N/A	037500	078200
250	N/A	038500	078210
300	N/A	039500	078215

## GYRONET™ SRD


Tête seule avec crochet Everspin™

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

Modèle	STIC	MIC	3/8IC
027	012532	031826	N/A
040	012555	031860	N/A
058	013812	033111	N/A
070		033160	
090		034406	
120	015160	034460	077820
150			078020
200	N/A		078220
250	N/A		
300	N/A		



GyroNet™ SRD STIC,  
Connecteur d'entrée  
Auto-taradante



GyroNet™ SRD MIC,  
Connecteur d'entrée  
Conique, Mâle



GyroNet™ SRD  
Connecteur d'entrée  
3/8" Mâle Fileté

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4\*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandées en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).