



MISTNET™

HUMIDIFICATEUR STATIQUE

APPLICATIONS

Brumisateur statique fin spécialement conçu pour rafraîchir, humidifier et augmenter l'hygrométrie par le sol.

SPÉCIFICATIONS

- Micro-émetteur tête en haut sans pont (pas de secteur d'aspersion masqué) et sans élément rotatif, pas de risque d'accumulation d'eau au pied de l'arroseur.
- Brumisateur statique, 2 Débits: 15, 25 l/h.
Débits nominaux à 2.7 bar de pression.
- Plage de pression 2.5 to 5.0 bar.
- Filtration recommandée : 130 micron / 120 mesh.
La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque les sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- Connecteur d'entrée: Conique
- Code couleur des buses:
15.0 l/h Jaune
25.0 l/h Marron

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pas de risque de ruissellement, car il n'y a pas de pont susceptible de provoquer l'accumulation d'eau à la base du brumisateur.
- Composants interchangeables et démontables facilement.
- Matières premières (AA) résistantes aux acides, permettant ainsi d'injecter des produits chimiques dans le réseau. Le système peut être nettoyé avec des traitements acides appropriés.
- Micro-gouttelettes, à une pression relativement basse de 3.0 bar, le MistNet™ Pro distribue uniformément des gouttes dont la taille moyenne est de 150 microns.
- Spécialement conçu pour le refroidissement, l'humidification et les tables de germination.
- Connexion recommandée sur les pendulaires jonction conique femelle, tubing polyéthylène SSPE (tube super souple) gris, masselotte NETAFIM™ et clapet anti-vidange pour éviter la vidange complète des rampes en fin d'irrigation.

DONNÉES TECHNIQUES - MISTNET™

MODÈLE	BUSE CODE COULEUR	TAILLE DE LA BUSE DIA. (MM)	CONSTANT K	EXPOSANT X	PRESSION DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE (BAR)
015	Jaune	1.10	3.30	0.46	3.0
025	Marron	1.30	5.40	0.46	3.0


CONDITIONNEMENT

MISTNET™	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉS	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉS P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	4500	18 x 34 x 79	19.5	20	90000	390
Assemblage complet, tube 60 cm avec piquet	100	18 x 34 x 79	7.3	20	2000	159
Assemblage complet, tube 60 cm sans piquet	300	18 x 34 x 79	15.8	20	6000	329
Assemblage complet, tube 90 cm avec piquet	150	28 x 27 x 113	6.8	16	2400	193
Assemblage complet, tube 90 cm sans piquet	300	28 x 27 x 113	13.8	16	4800	221

MISTNET™

Organigramme pour déterminer le produit souhaité

Comment l'utiliser: Pour déterminer le produit désiré, sélectionnez l'une des options affichées sur l'organigramme.

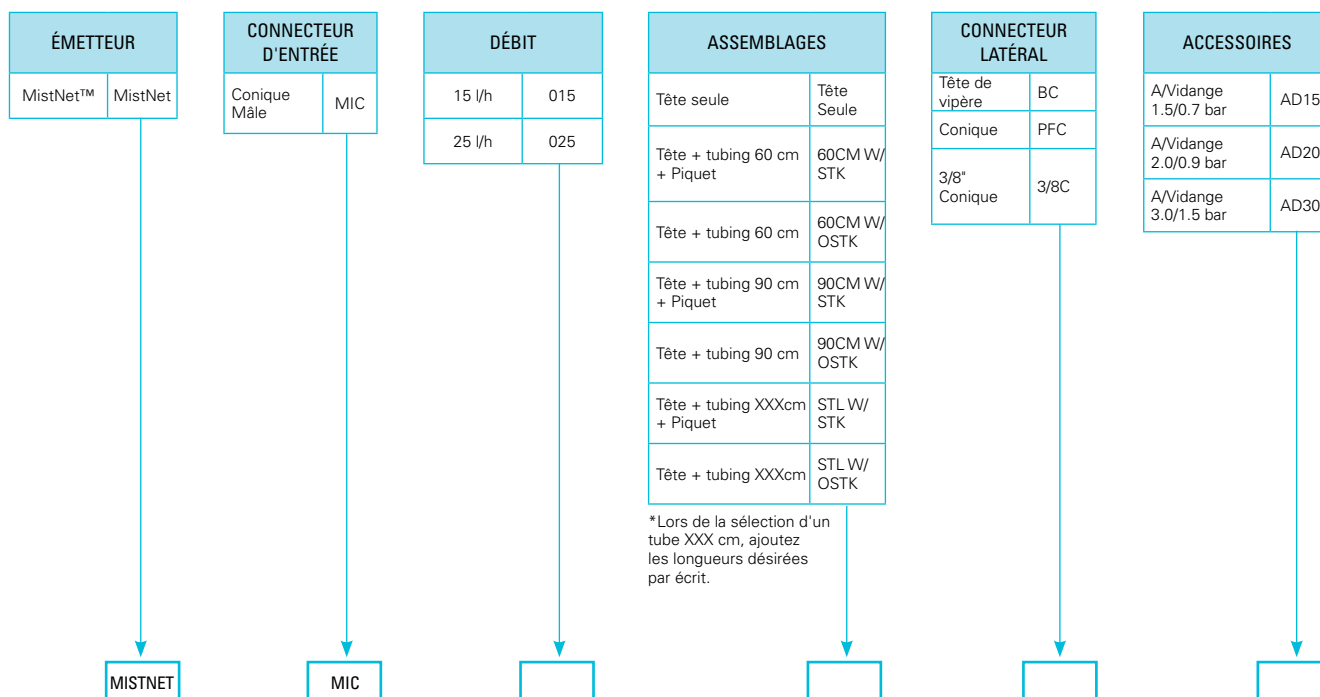


MISTNET™

Tête seule (avec connecteur d'entrée mâle)

Code catalogue: **63100** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	SIMPLE	SIMPLE
	"S"	"S" 100 unités/sac
015	040120*	040120
025	040020*	040020



MistNet™

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).

* Produits standard France - 100 unités/sachet