

## SUPERNET™ UD

### TÊTE EN BAS

#### APPLICATIONS

Pour les applications où les arroseurs sont montés tête en bas pour garder le sol dégagé et éviter d'endommager les arroseurs lors du passage des machines.

#### SPÉCIFICATIONS

- Spécialement conçu pour être positionné tête en bas.
- Micro-arroseur autorégulant, 7 débits différents: 30, 35, 40, 50, 58, 70, 90 l/h.  
Débits valables pour un fonctionnement dans la plage de pression.
- Plage de pression 1.5-4.0 bar.
- Filtration recommandée: 200 micron / 80 mesh.  
La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque les sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- 5 types de connecteurs d'entrée: Tête de vipère, Auto-taroudante (standard France), Conique, 3/8" et 1/2" Mâle fileté
- Crochets:
  - Avec ressort anti-insecte est spécialement conçu pour conserver la fonction anti-insecte même lorsque l'arroseur est monté tête en bas.
  - Everspin™ avec ressort anti-insecte améliore la résistance à l'usure dans des conditions difficiles.
- La turbine est colorée en vert.
- Produits conformes aux normes ISO 8026 (SI 1406), production certifiée par l'Institut de normalisation (SII).

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme de régulation unique assurant une quantité et une distribution uniforme de l'eau et des nutriments par arbre et une stabilité de la portée et des performances assurées quelles que soient les variations de pression à l'entrée de l'arroseur (dans la plage de pression).
- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Matières premières et membranes silicone extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles et aux conditions météorologiques.
- Zone de passage d'eau 30% plus large que dans les autres micro-arroseurs de même type et au débit identique disponibles sur le marché - excellente résistance au colmatage.
- Spécialement conçu pour les arbres fruitiers, vergers et autres cultures nécessitant une distribution efficace de l'eau.
- Peut être utilisé avec les systèmes anti-gel et/ou de refroidissement.
- Fonctionnement fiable et performant sur le long terme, parties modulaires simples, facilement démontables et résistantes aux colmatages.

## DONNÉES TECHNIQUES - SUPERNET™

MODÈLE	DÉBIT (L/H)*	CHAMBRE DE RÉGULATION CODE COULEUR	TAILLE DE LA BUSE (MM)	PLAGE DE PRESSION DE FONCTIONNEMENT (BAR)	CONSTANT K	EXPOSANT* X	DIAMÈTRE D'ASPERSION (M) 50 CM AU DESSUS DU SOL MODÈLE UD	TURBINE CODE COULEUR MODÈLE UD	DIAMÈTRE D'ASPERSION (M) 50 CM AU DESSUS DU SOL MODÈLE SR EN POSITION UD	TURBINE CODE COULEUR SR MODÈLE
030	30	Marron	1.14	1.5 - 4.0	30	0	6.0	Vert	3.5	Bleu
035	35	Bleu ciel	1.20	1.5 - 4.0	35	0	6.0	Vert	4.0	Bleu
040	40	Bleu	1.28	1.5 - 4.0	40	0	6.5	Vert	4.0	Bleu
050	50	Vert	1.43	1.5 - 4.0	50	0	6.5	Vert	4.0	Bleu
058	58	Gris	1.55	1.5 - 4.0	58	0	7.0	Vert	4.0	Bleu
070	70	Noir	1.73	1.5 - 4.0	70	0	7.0	Vert	4.0	Bleu
090	90	Orange	1.74	1.5 - 4.0	90	0	7.0	Vert	4.0	Bleu

\*dans une plage de pression de fonctionnement


## CONDITIONNEMENT

SUPERNET™ UD	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉES	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉES P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	500	28 x 28 x 57	10.1	32	16000	335
Assemblage complet, tubing 30 cm avec stabilisateur	150	28 x 28 x 57	10.7	32	4800	342
Assemblage complet, tubing 60 cm avec stabilisateur	150	18 x 34 x 79	11.8	20	3000	236
Assemblage complet, tubing 90 cm avec stabilisateur	150	28 x 27 x 113	12.4	16	2400	198

## SUPERNET™ UD

Organigramme pour déterminer le produit souhaité

Comment l'utiliser: Pour déterminer le produit désiré, sélectionnez l'une des options affichées sur l'organigramme.

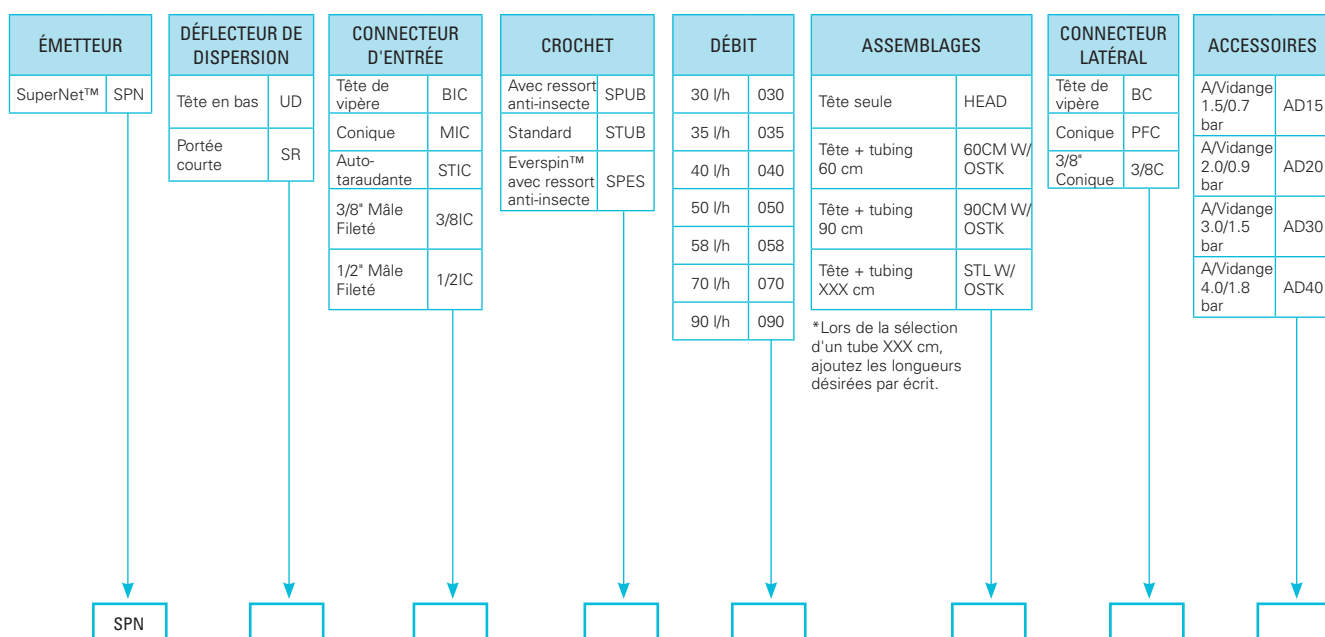

## SUPERNET™ UD SR

Tête seule avec crochet avec ressort anti-insecte

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC*
030	-
035	075424
040	076756
050	078056
058	079356
070	080656
090	-

\* Produits standard France - 50 unités/sachet

## SUPERNET™ UD LR

Tête seule avec crochet avec ressort anti-insecte

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC*
030	-
035	181015
040	182030
050	183015
058	183998
070	185030
090	-

\* Produits standard France - 50 unités/sachet



SuperNet™ UD SR STIC ,  
Connecteur d'entrée  
Auto-taraudante



SuperNet™ UD LR STIC ,  
Connecteur d'entrée  
Auto-taraudante

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4\*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandées en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).

