


COOLNET PRO™


Sera ve hayvanların serinletilmesi ve nemlendirilmesi ve köklendirme tablaları üzerinden sulama uygulamaları için özel olarak tasarlanmış süper ince statik buğulaştırıcı.

Görece düşük 4,0 bar basınçtaki mikro boyutlu damlacıklar ile CoolNet Pro™, ortalama 65 mikron boyutlu damlacıkları homojen şekilde dağıtır.



PERFORMANS VERİLERİ

MODEL	MEME KOD RENGİ	MEME BOYUT U (MM)	ÖNERİLEN ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	K	X
055	Açık yeşil	0,51	4,0 ila 5,0	1,03	0,45
075	Gümüş gri	0,61	4,0 ila 5,0	1,40	0,45

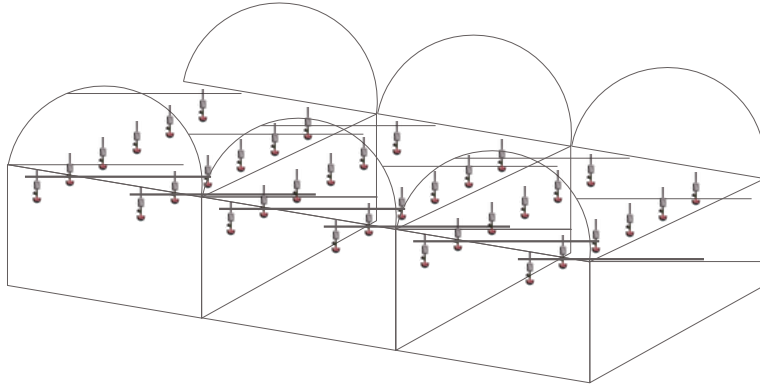

COOLNET PRO™ MONTAJ ÖNERİLERİ

COOLNET PRO™, SOĞUTMA

Debi ve emitörler arası mesafe:

Çapraz gövde, 4 aktif meme, 4*5,5 l/sa. = 22 l/sa. , her biri 8-10 metrekare

"T" gövde, 2 aktif meme, 2*5,5 l/sa. = 11 l/sa., her biri 4-5 metrekare

Düz gövde, 1 aktif meme, 4*5,5 l/sa. , her biri 2-2,5 metrekare

Yükseklik: Mümkün olduğu

kadar yüksek

Önerilen basınç: 4,0 bar

Darbe uzunluğu: 1 - 1,5 saniye

Frekans: İklim koşullarına (sıcaklık ve nem) göre

COOLNET PRO™, KÖKLENDİRME

Debi: Çapraz gövde, 4 aktif meme, 4*7,5 l/sa. = 30 l/sa.

Emitörler arası mesafe: 1,5 m. * 1,5 m.

Yükseklik: mahsulden 1,5 m yüksekte

Önerilen basınç: 4,0 bar

Darbe uzunluğu: 5 -10 saniye

Frekans: İhtiyaca göre

COOLNET PRO™, NEMLENDİRME

Debi: Çapraz gövde, 4 aktif meme, 4*7,5 l/sa. = 30 l/sa. , her biri 8 - 10 metrekare

Yükseklik: Mümkün olduğu

kadar yüksek

Önerilen basınç: 4,0 bar

Darbe uzunluğu: 3 -5 saniye

Frekans: İhtiyaca göre

