



SUPERNET™ GS

COUVERTURE TOTALE DU CHAMP PAR CHEVAUCHEMENT

APPLICATIONS

Pour les cultures couvrant l'ensemble du champ où une couverture intégrale et une irrigation uniforme est requise.

SPÉCIFICATIONS

- Micro-arroseur autorégulant, 2 différents débits: 90,110 l/h.
Débits valables pour un fonctionnement dans la plage de pression.
- Plage de pression 2.0-4.0 bar.
- Filtration recommandée: 200 micron / 80 mesh.
La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque les sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- 5 types de connecteurs d'entrée:
 - Tête de vipère
 - Auto-taroudante
 - Conique
 - 3/8" Mâle fileté
 - 1/2" Mâle fileté
- 2 types de crochet:
 - Standard - pour une eau normale
 - Everspin™ - pour des conditions difficiles
- La turbine est colorée en gris.
- Produits conformes aux normes ISO 8026 (SI 1406), production certifiée par l'Institut de normalisation (SII).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme de régulation unique assurant une quantité et une distribution uniforme de l'eau et des nutriments par arbre et une stabilité de la portée et des performances assurées quelles que soient les variations de pression à l'entrée de l'arroseur (dans la plage de pression).
- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Matières premières et membranes silicone extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles et aux conditions météorologiques.
- Zone de passage d'eau 30% plus large que dans les autres micro-arroseurs de même type et au débit identique disponibles sur le marché - excellente résistance au colmatage.
- Spécialement conçu pour les cultures où une couverture intégrale et une irrigation uniforme est requise.
- Peut être utilisé avec les systèmes anti-gel et/ou de refroidissement.
- Fonctionnement fiable et performant sur le long terme, parties modulaires simples, facilement démontables et résistantes aux colmatages.

DONNÉES TECHNIQUES - SUPERNET

MODÈLE	DÉBIT (L/H)*	CHAMBRE DE RÉGULATION CODE COULEUR	TAILLE DE LA BUSE (MM)	PLAGE DE PRESSION DE FONCTIONNEMENT (BAR)	CONSTANT K	EXPOSANT* X	DIAMÈTRE D'ASPERSION (M) GS 100 CM AU DESSUS DU SOL	TURBINE CODE COULEUR
090	90	Orange	1.74	2.0 - 4.0	90	0	7.5	Gris clair
110	110	Rouge	1.70	2.0 - 4.0	110	0	8.0	Gris clair

*dans une plage de pression de fonctionnement


CONDITIONNEMENT

SUPERNET™ GS	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉES	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉES P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	500	28 x 28 x 57	10.1	32	16000	335
Assemblage complet , tubing 60 cm, avec piquet	100	18 x 34 x 79	8.3	20	2000	178
Assemblage complet , tubing 60 cm, sans piquet	200	18 x 34 x 79	7.5	20	4000	162
Assemblage complet , tubing 90 cm, avec piquet	100	28 x 27 x 113	7.1	16	1600	124
Assemblage complet , tubing 90 cm, sans piquet	200	28 x 27 x 113	6.7	16	3200	117

SUPERNET™ GS

Organigramme pour déterminer le produit souhaité

Comment l'utiliser: Pour déterminer le produit désiré, sélectionnez l'une des options affichées sur l'organigramme.

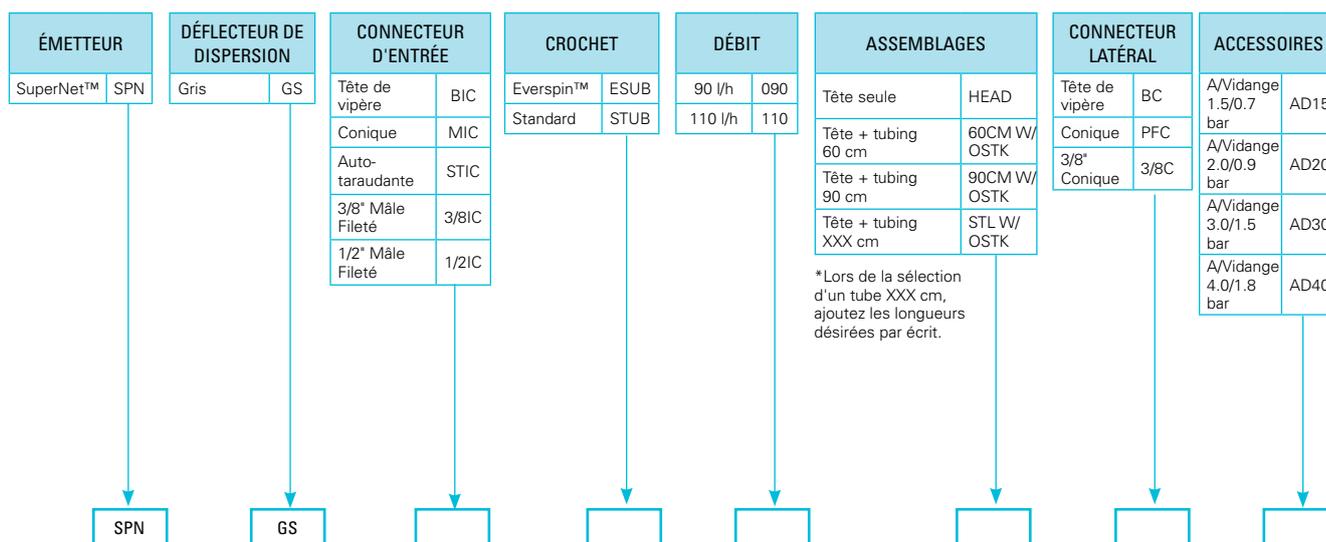

SUPERNET™ GS

Tête seule avec crochet Standard

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	BIC	STIC	MIC	3/8IC	1/2IC
090		095700	136000		166000
110	043900	096000	137000	163000	

SUPERNET™ GS Assemblage

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	090	110
SPN GS BIC STUB XXX 120CM W/OSTK PFC	043660	043960
SPN GS MIC STUB XXX 120CM W/OSTK PFC		
SPN GS STIC STUB XXX 120CM W/OSTK PFC		



SuperNet™ GS, Connecteur d'entrée 1/2" Mâle Fileté

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).